

XZU600L-ML



DIMENSIONES

Medidas en mm.


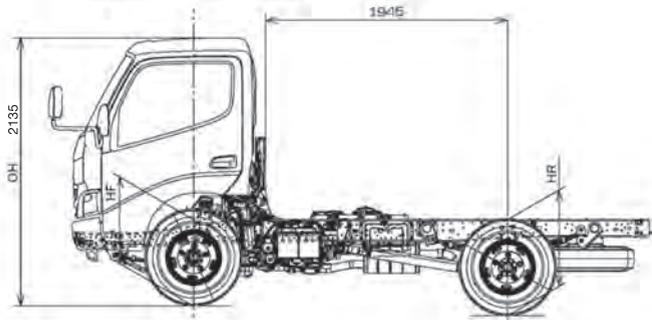


Foto con fines ilustrativos

CUALIDADES

MOTOR	Diésel 4 tiempos, enfriado por agua, 4 cilindros en línea.
POTENCIA	120HP / 2,500 rpm.
DESPLAZAMIENTO	4,009 cc.
TIPO DE ASPIRACION	Turbo intercooler.
EMISION DE GASES	EURO 3
CAPACIDAD DE CARGA	2.5 Toneladas.
VELOCIDAD MAXIMA	120 kms. por hora.
GRADEABILIDAD	54.00%
PESO BRUTO VEHICULAR	4.5Ton.
DIRECCION	Telescópica con columna de dirección bloqueable e inclinable, y caja de timón con municiones recirculantes.
FRENOS	Hidráulicos reforzados por vacío, de doble circuito tambor en las 4 ruedas.
VELOCIDADES	5 cambios más un retroceso, sincronizadas de 1era a 5ta.
LARGO DE CHASIS CARROZABLE	3,080 mm.
CARROCERIA RECOMENDABLE	10 pies.
NEUMATICOS	Delantero 7.00R16 10PR Trasero 7.00R16 12PR
GARANTIA	5 años o 150,000 kms.

* Tiempo o recorrido durante el cual es obligatorio hacer los servicios en cualquier taller autorizado HINO.

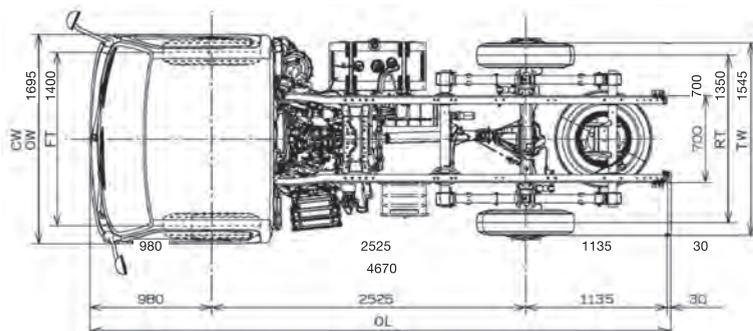