





SERIE **HINO**
500

EURO3

GD8J

DIMENSIONES

Medidas en mm.

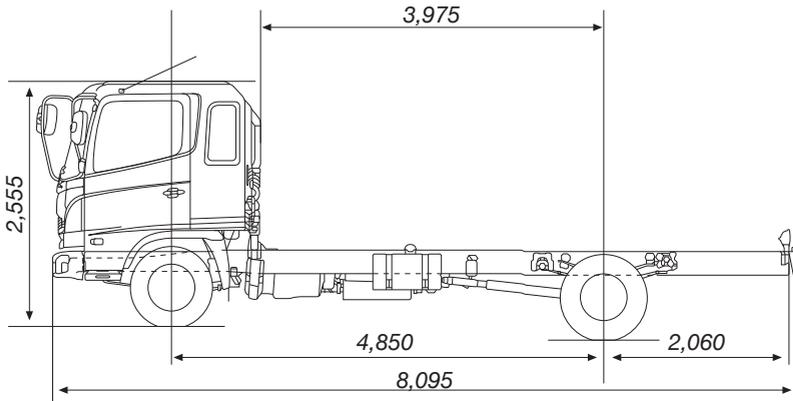

• Foto con fines ilustrativos

CUALIDADES

MOTOR	Diesel, 4 tiempos, enfriado por agua, 6 cilindros en línea.
POTENCIA	260 HP a 2,500 rpm.
DESPLAZAMIENTO	7,684 c.c.
TIPO DE ASPIRACIÓN	Turbocargado con Intercooler.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Riel común.
EMISIÓN DE GASES	EURO III.
CAPACIDAD DE CARGA	9.5 Toneladas.
VELOCIDAD MÁXIMA	122 kms. por hora.
GRADEABILIDAD	47.2 %.
PESO BRUTO VEHICULAR	13,000 Kgs. (28,600 Lbs.).
DIRECCIÓN	Hidráulica, inclinable y ajustable.
FRENOS	Aire sobre Hidráulico de doble circuito.
VELOCIDADES	6 cambios más retroceso, sincronizadas de segunda a sexta.
TANQUE DE COMBUSTIBLE	200 litros.
DISTANCIA ENTRE EJES	4,850 mm.
CARROCERIA RECOMENDABLE	21 ft.
NEUMÁTICOS	255/70R22.5
GARANTÍA	5 años ó 150,000 kms.*

* Tiempo o recorrido durante el cual es obligatorio hacer los servicios en cualquier taller autorizado HINO.



HINO
¡El trabajador para ganar dinero!